建機のメンテナンスに

燃料タンクフラッシング機

特長

ゴミ掃除が楽になりました。

2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。

エレメントは、洗浄可能な**ステンレス製**。

強力ポンプで**スピードアップ**（400FKで20tクラス　約1時間で完了）

タイマー、リモコン、ガードはオプション。
作動油エレメント取り付け可能。

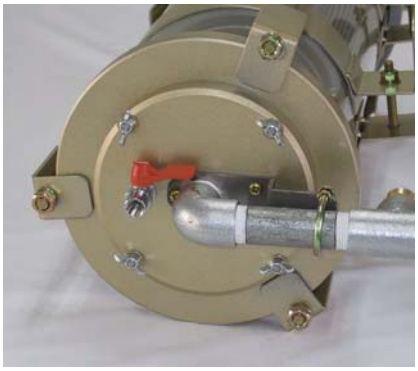

フィルター底部

フランジは4本のボルトで脱着可能、ゴミ取りが楽になりました。

お問い合わせ先　　製造発売元　　三晃精機株式会社

大和高田市東三倉堂町7－13
TEL　0745－52－0025
FAX　0745－23－2732
http://www.sanko-seiki.co.jp

フィルター詳細

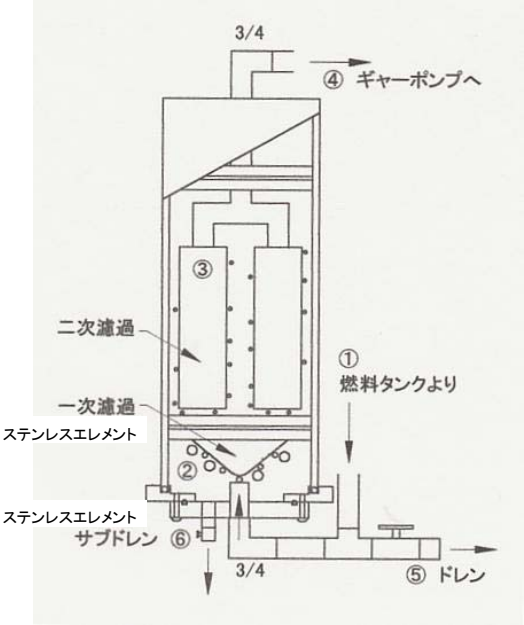

- 水とゴミの混ざった燃料が下部から入り、水と大きなゴミが1次ろ過室で分離されます。
- さらに細かいゴミが、2次ろ過室で分離されます。
- 目詰まりが少なく連続運転が可能です。
- 1次ろ過室フィルターはカラ運転でエアーだけを吸い込ませると泡がエレメント面をたたき、目詰まりを少なくします。
- ゴミはドレンから、フィルター掃除は下部フランジの4本のボルトを外して、除去します。

注意　左図はFK用フィルターです。FC用2次側エレメントは1個です。

標準付属品

- カム式カプラ付きワイヤー入り　耐油ホース、5M×2本
- 洗浄ノズル（塩ビパイプ　22×1200、17×1200）
- 本機運搬用カート

オプション

- タイマー
- リモコン
- パイプガード
- 作動油フラッシングキット　能力：20tクラス　約1時間　NAS　6級仕上り

使用前　等級外　　9級　　6級

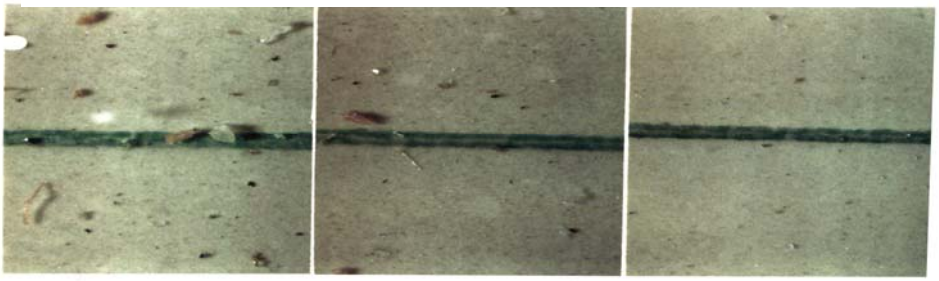

- 各種ノズル

仕様

形式	モーター	吐出量	フィルター容量	エレメント個数	本体大きさ	質量	標準小売価格（消費税別途）
OCR－200FC	200W	30㍑／分	10㍑	1次側　1個 2次側　1個	470x520x1175H	34Kg	￥416，000.
OCR－400FC	400W	35㍑／分	10㍑	1次側　1個 2次側　1個	470x520x1175H	35Kg	￥476，000.
OCR－400FK	400W	40㍑／分	15㍑	1次側　1個 2次側　2個	470x520x1175H	36Kg	￥500，000.

ご注意　仕様は予告無く変更することがあります。 2002. 2.作成