

建機のメンテナンスに

燃料タンクフラッシング機

特長

ゴミ掃除が楽になりました。

2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。

エレメントは、洗浄可能なステンレス製。

強力ポンプでスピードアップ(400FKで20tクラス 約1時間で完了)



タイマー、リモコン、ガードはオプション。
作動油エレメント取り付け可能。



フィルター底部

フランジは4本のボルトで脱着可能、ゴミ取りが楽になりました。

お問い合わせ先

製造発売元

三晃精機株式会社


大和高田市東三倉堂町7-13

TEL 0745-52-0025

FAX 0745-23-2732

<http://www.sanko-seiki.co.jp>

フィルター詳細

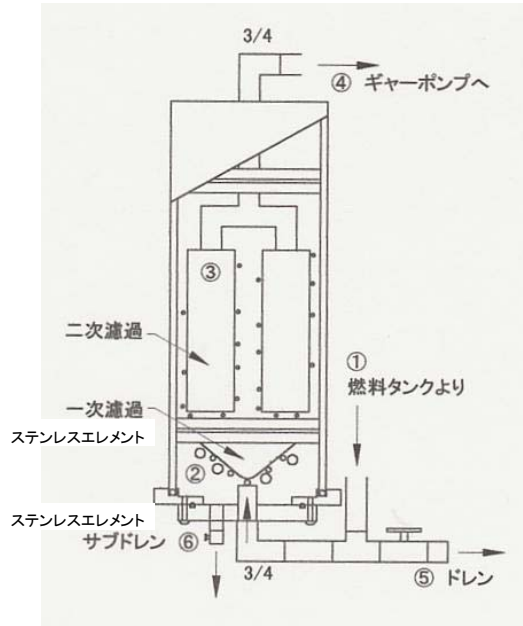

- ◆ 水とゴミの混ざった燃料が下部から入り、水と大きなゴミが1次ろ過室で分離されます。
- ◆ さらに細かいゴミが、2次ろ過室で分離されます。
- ◆ 目詰まりが少なく連続運転が可能です。
- ◆ 1次ろ過室フィルターはカラ運転でエアだけを吸い込ませると泡がエレメント面をたたき、目詰まりを少なくします。
- ◆ ゴミはドレンから、フィルター掃除は下部フランジの4本のボルトを外して、除去します。

注意 左図はFK用フィルターです。FC用2次側エレメントは1個です。

標準付属品

- ◆ カム式カプラ付きワイヤー入り 耐油ホース、5M×2本
- ◆ 洗浄ノズル(塩ビパイプ 22×1200、17×1200)
- ◆ 本機運搬用カート

オプション

- ◆ タイマー
- ◆ リモコン
- ◆ パイプガード
- ◆ 作動油フラッシングキット 能力:20tクラス 約1時間 NAS 6級仕上り

使用前 等級外

9級

6級



- ◆ 各種ノズル

仕様

形式	モーター	吐出量	フィルター容量	エレメント個数	本体大きさ	質量	標準小売価格(消費税別途)
OCR-200FC	200W	30ℓ/分	10ℓ	1次側 1個 2次側 1個	470x520x1175H	34Kg	¥416,000.
OCR-400FC	400W	35ℓ/分	10ℓ	1次側 1個 2次側 1個	470x520x1175H	35Kg	¥476,000.
OCR-400FK	400W	40ℓ/分	15ℓ	1次側 1個 2次側 2個	470x520x1175H	36Kg	¥500,000.

ご注意 仕様は予告無く変更することがあります。2002. 2.作成